宝飾、眼鏡、時計、アクセサリー タグ用プリンター

⚠ 安全にお使いいただくために ご使用の際は仕様に照らして、正しくお使い下さい。表示された正しい電源・電圧でお使い下さい。

貴金属・メガネ用小札 P-SJNⅡ／SJRⅡ

■主な特長

1．高速糸付き小札プリンター
連続印字により糸付き小札に、両面印字を毎分約400枚（MAX）できます。
札の大きさは、最小 長さ25mm、幅8mm（制用小札）が、印字可能です。

2．従来機種との互換性

3．パソコン用値札発行ソフトが、豊富にそろっています。

4．あらゆるパソコン、オフコンとのインターフェースが可能
RS-232C準拠、セントロニクス準拠（工場オプション）。ターミナル及びパソコンとも接続できるので、オンライン値札発行プリンターとしてハイレベルのシステムが可能です。

■仕　様

●仕様は予告なく変更することがあります。

印字方式	熱転写方式
印字速度	最大145mm/秒　//　P-SJRⅡ 最大100mm/秒
ドット密度	7.6 dot/mm　//　P-SJRⅡ 11.8 dot/mm
印字エリア	63（巾）×200（ピッチ）mm　//　P-SJRⅡ 65（巾）×190（ピッチ）mm
印字エリア	巾：25～85mm　ピッチ：20～200mm
タグ紙厚	0.3mm以下
タグ紙質	指定の用紙
印字文字	漢字JIS第一水準・第二水準、カナ、英数字、記号、OCR-A、OCR-B
文字サイズ	SS、S、M、L、LL　漢字JIS（16×16・24×24・32×32dot）
印字バーコード	JAN/UPC/EAN、NW-7、CODE39、CODE128、ITF、Matrix2 of 5
印字方向	文字・バー・ロゴ　0°、90°、180°、270°
文字拡大	1～9倍（縦横可変倍率）　バーコード：縦倍率1～9倍
インターフェース	RS-232C準拠（セントロニクス、LAN、オプション） 100BASE-T（工場オプション）
消費電力	200VA　電源：AC100V±10%（50/60Hz）
外形寸法	本体　：約315（W）×330（D）×275（H）mm 用紙ホルダー装着時：555（W）×330（D）×275（H）mm　重量：17kg
周囲条件	温度：動作時　10～30℃　保管時　0～40℃ 湿度：動作時　40～70%　保管時　30～90%（結露なきこと）
二次元コード	QRコード・マイクロQRコード・PDF-417・マキシコード・データマトリックス

高速2色プリンター P-JW2

■主な特長

1．2色同時に印字可能
宝飾業界、眼鏡業界、アパレル業界等のタグラベルに最適です。
（セール札、消し札等）

2．豊富な機能と充実したハードソフト

RS-232Cは1ポートでOK
従来、赤側と黒側とRS-232Cは2ポート必要でしたが、1ポートにすることにより札発行ソフトの簡単化が可能です。

3．イメージスキャナーによるロゴ、イラスト、マーク等の印字が可能です。

4．オプションで、二次元コード対応

■仕　様

●仕様は予告なく変更することがあります。

印字方式	熱転写方式による2色印字
印字速度	最大120mm/秒
ドット密度	7.6 dot/mm
印字エリア	63（巾）×75（ピッチ）mm（MAX）…2色共
タグサイズ	巾　：25～80mm ピッチ：20～120mm
タグ紙厚	0.3mm以下
タグ紙質	指定の用紙
印字文字	漢字JIS第一水準・第二水準、カナ、英数字、記号、OCR-B
文字サイズ	S、SS、M（OCR-B）、L、LL　JIS（16・24・32dot（縦横1～9倍拡大可能）
印字バーコード	JAN、NW-7、CODE39、ITF、Matrix2 of 5
印字方向	文字・バー・ロゴ　0°、90°、180°、270°
インターフェース	RS-232C準拠（セントロニクス、LAN、オプション）
電源	AC100V±10%（50/60Hz）
消費電力	400VA
外形寸法	本体　：410（W）×450（D）×320（H）mm ラベルワインダー装着時：680（W）×450（D）×320（H）mm　重量：約40kg
周囲条件	温度：動作時　10～30℃　保管時　0～45℃ 湿度：動作時　30～80%　保管時　10～90%（結露なきこと）
オプション	QRコード・PDF-417・ベリコード

高速小札プリンター P-EJNⅡ／EJRⅡ

■主な特長

1．お手持ちウインドウズパソコンで宝飾値札の簡単発行
ウインドウズ版専用ソフトで自由にレイアウト、バーコードも二次元コードもラクラク。ディスプレー上で見たまま小札に印字。別売スキャナーでロゴマークも印字OK。

2．高機能で低価格・二次元コード（QR）も標準搭載
小さな宝飾札にも多くの文字や機能な二次元コードもバッチリ印字。

3．宝飾用パッケージソフトにも対応
売上げ・在庫・売掛け管理など、宝飾業界用パッケージソフトにも対応。

4．熱転写印字方式で金箔印字もOK
カーボン熱転写で安定した印字品質。細かな二次元コードにも最適印字。インクリボンを変えれば高価な金箔文字や赤、青、緑（ロゴマーク含む）もきれいに印字。

5．いろいろなバーコードや二次元コードが選択可能
JAN、NW-7、CODE39、ITF、CODE128などのバーコードやOCR-Bを印字。二次元コードもオプションでPDF-417やQRコードも印字可能。

6．自己診断機能
ヘッド切れ、ラベルエンド、カーボンエンドも瞬時に停止。ロスを最小限に防ぎます。

7．LANシステムへの組込み可能
あらゆるシステムへの機器も弊社のSEがお手伝いします。

■仕　様

●仕様は予告なく変更することがあります。

印字方式	熱転写方式
印字速度	最大　160mm/秒　//　P-SJRⅡ 100mm/秒
ドット密度	7.6 dot/mm　//　P-SJRⅡ 11.8 dot/mm
印字エリア	63（巾）×200（ピッチ）mm　//　P-EJRⅡ 65（巾）×190（ピッチ）mm
タグサイズ	巾：25～70mm ピッチ：10～120mm
タグ紙厚	0.3mm以下
タグ紙質	指定の用紙
印字文字	漢字JIS第一水準・第二水準、カナ、英数字、記号、OCR-B
文字サイズ	SS、S、M（OCR）、L、LL文字
印字バーコード	JAN/UPC/EAN/NW-7/CODE39/ITF/CODE128
印字方向	文字：0°、90°、180°、270°・バー　0°、90°、180°、270°
インターフェース	RS-232C準拠（セントロニクス、LAN、オプション）
電源	AC100V±10%（50/60Hz）
消費電力	200VA
外形寸法	本体　：305（W）×265（D）×250（H）mm 用紙ホルダー装着時：320（W）×265（D）×250（H）mm　重量：15kg
周囲条件	温度：動作時　10～30℃　保管時　0～45℃ 湿度：動作時　30～80%　保管時　10～90%（結露なきこと）
二次元コード	QRコード・マイクロQRコード（PDF-417・ベリコード　オプション）

宝飾、眼鏡、時計、アクセサリー用タグ印字サンプル

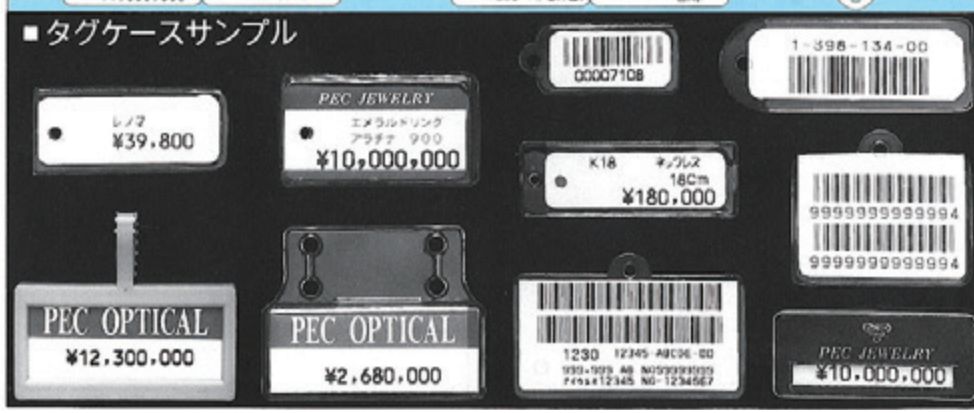

PEC フェニックス電子株式会社 PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

本社営業部 〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町214 野崎印刷紙業(株) 京都第二工場3号館4F TEL 075-757-8142 FAX 075-757-8143
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146